Typen von Internet–Adressen

Die Beispieladressen sind in der üblichen dezimalen Schreibweise angegeben.

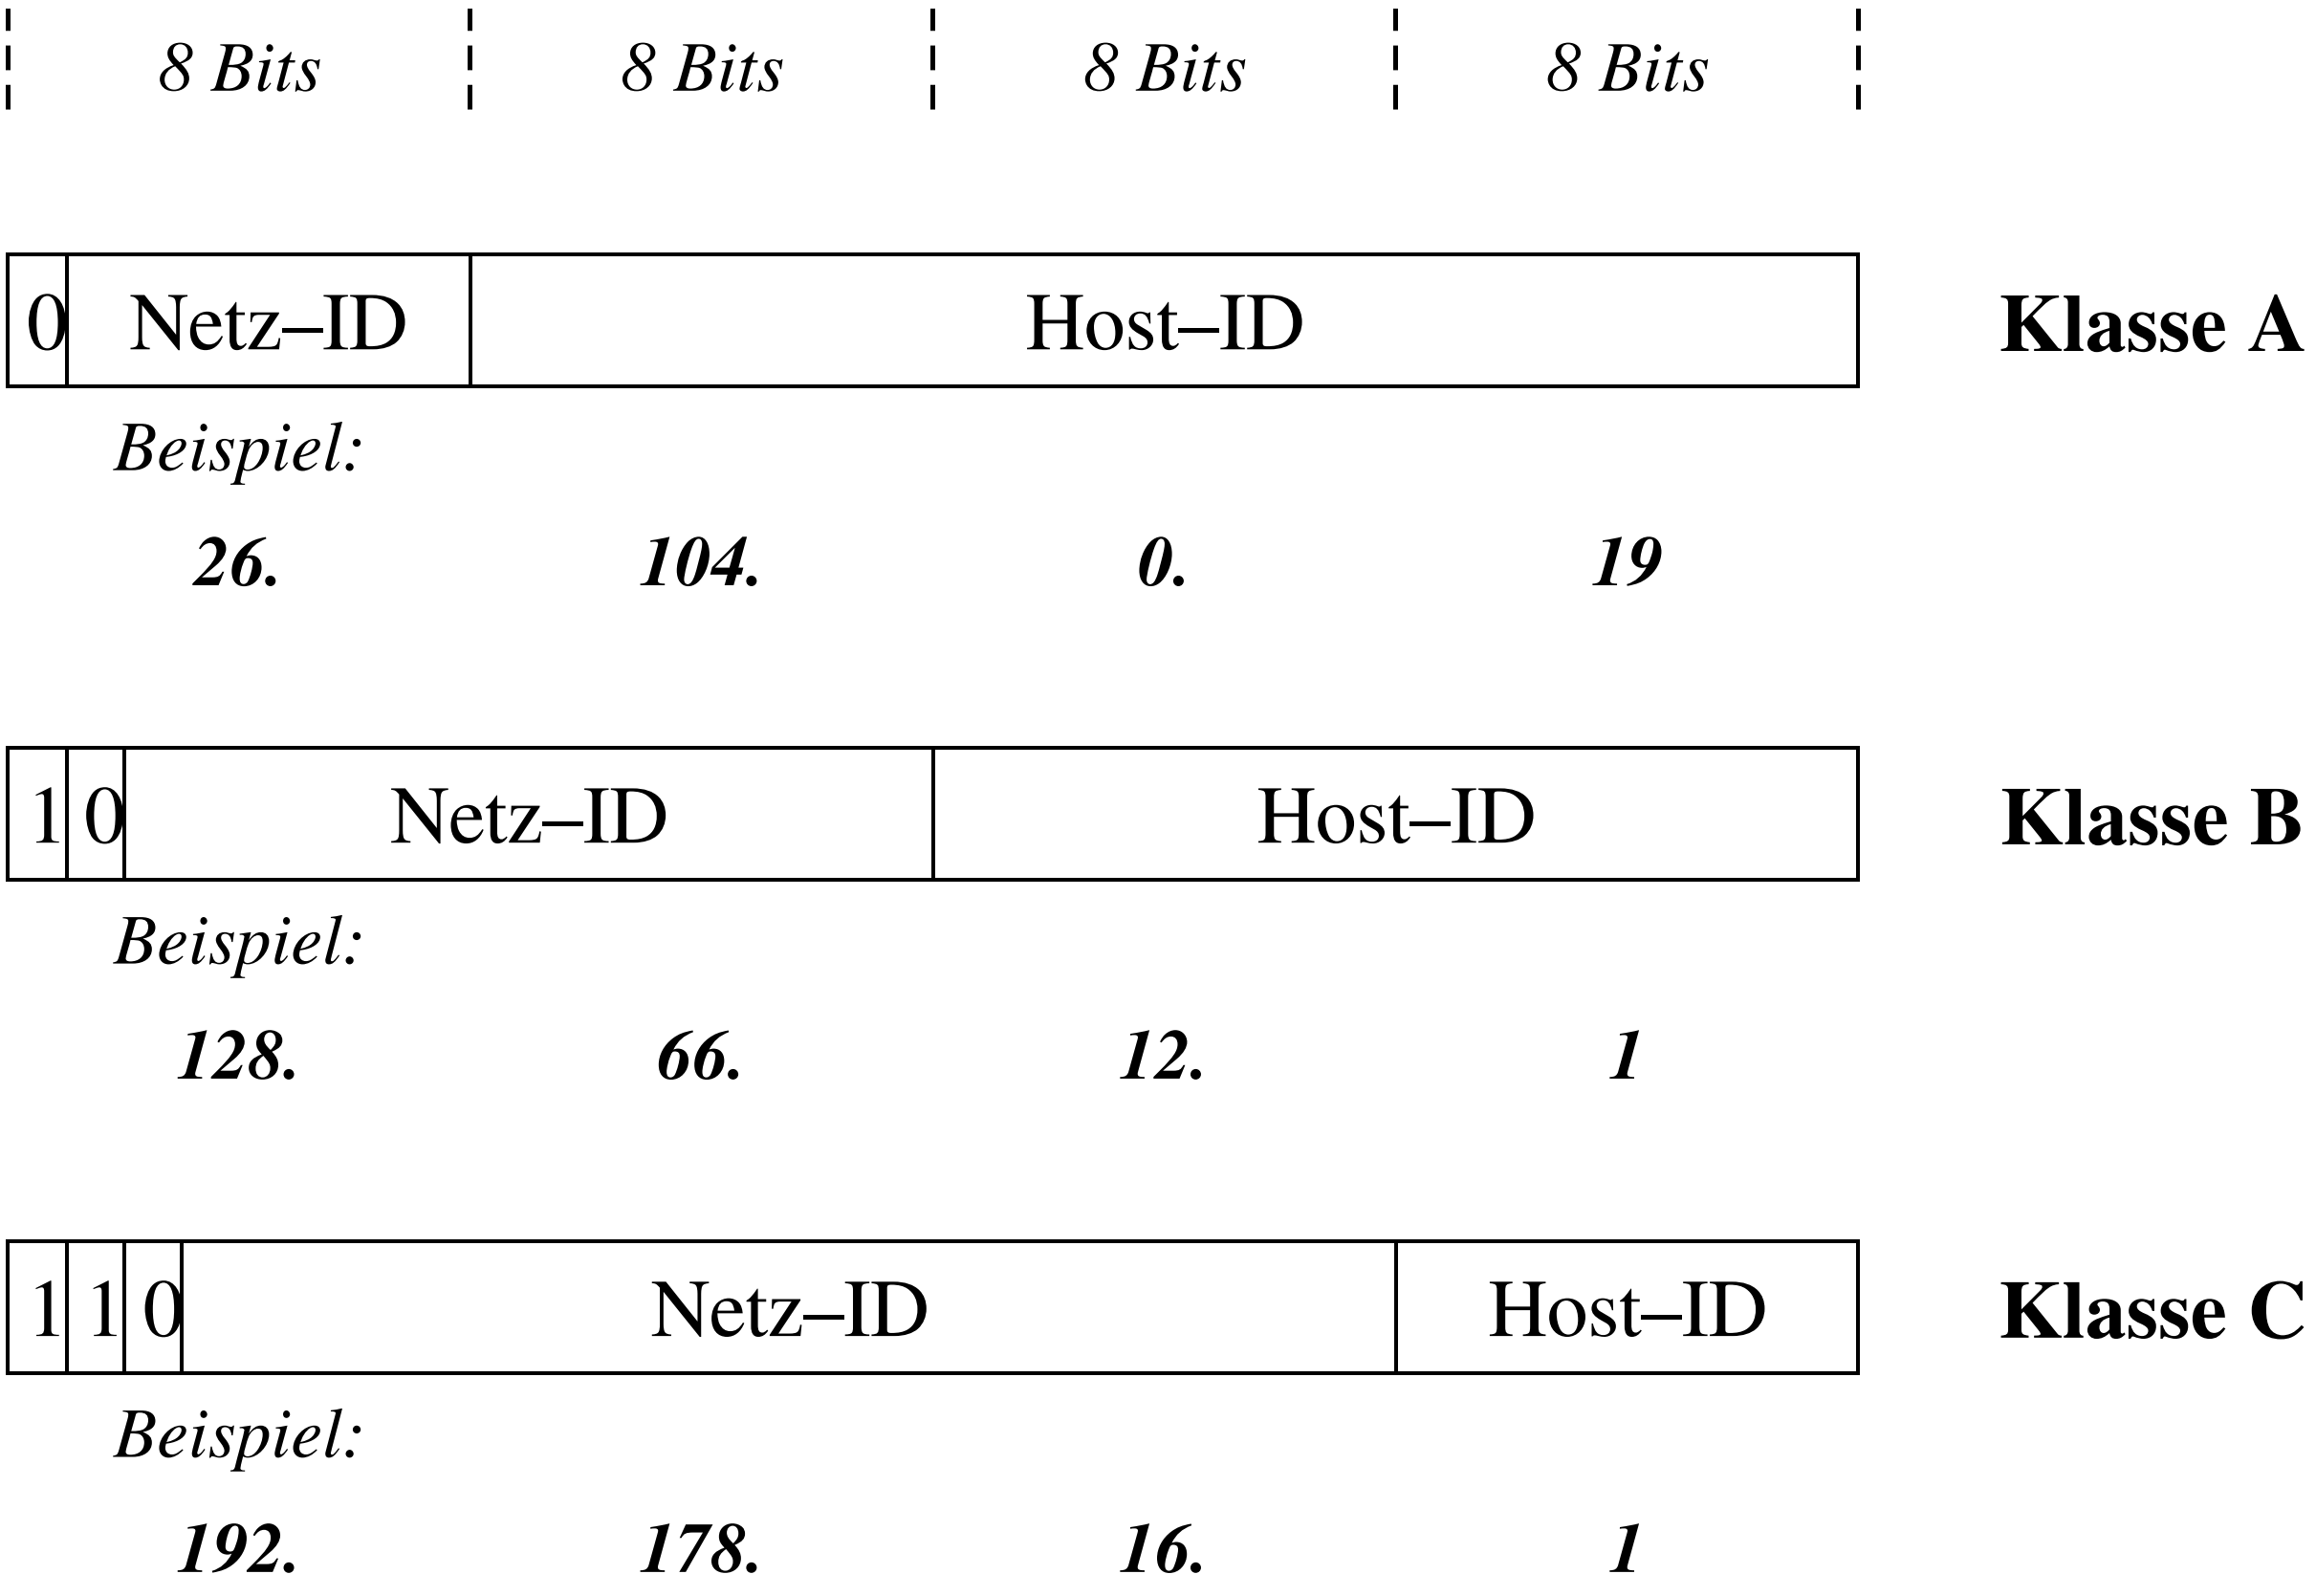

8 Bits *8 Bits* *8 Bits* *8 Bits*

0 | Netz–ID | Host–ID

Klasse A

Beispiel:

26. 104. 0. 19

1 | 0 | Netz–ID | Host–ID

Klasse B

Beispiel:

128. 66. 12. 1

1 | 1 | 0 | Netz–ID | Host–ID

Klasse C

Beispiel:

192. 178. 16. 1