Eine einfache Protokollsprache P1

<u>Darstellungsform: Endlicher Automat</u>

Der folgende (vollständige) endliche Automat akzeptiert die empfangenen Daten genau dann, wenn die Syntax der Protokollsprache eingehalten wird.

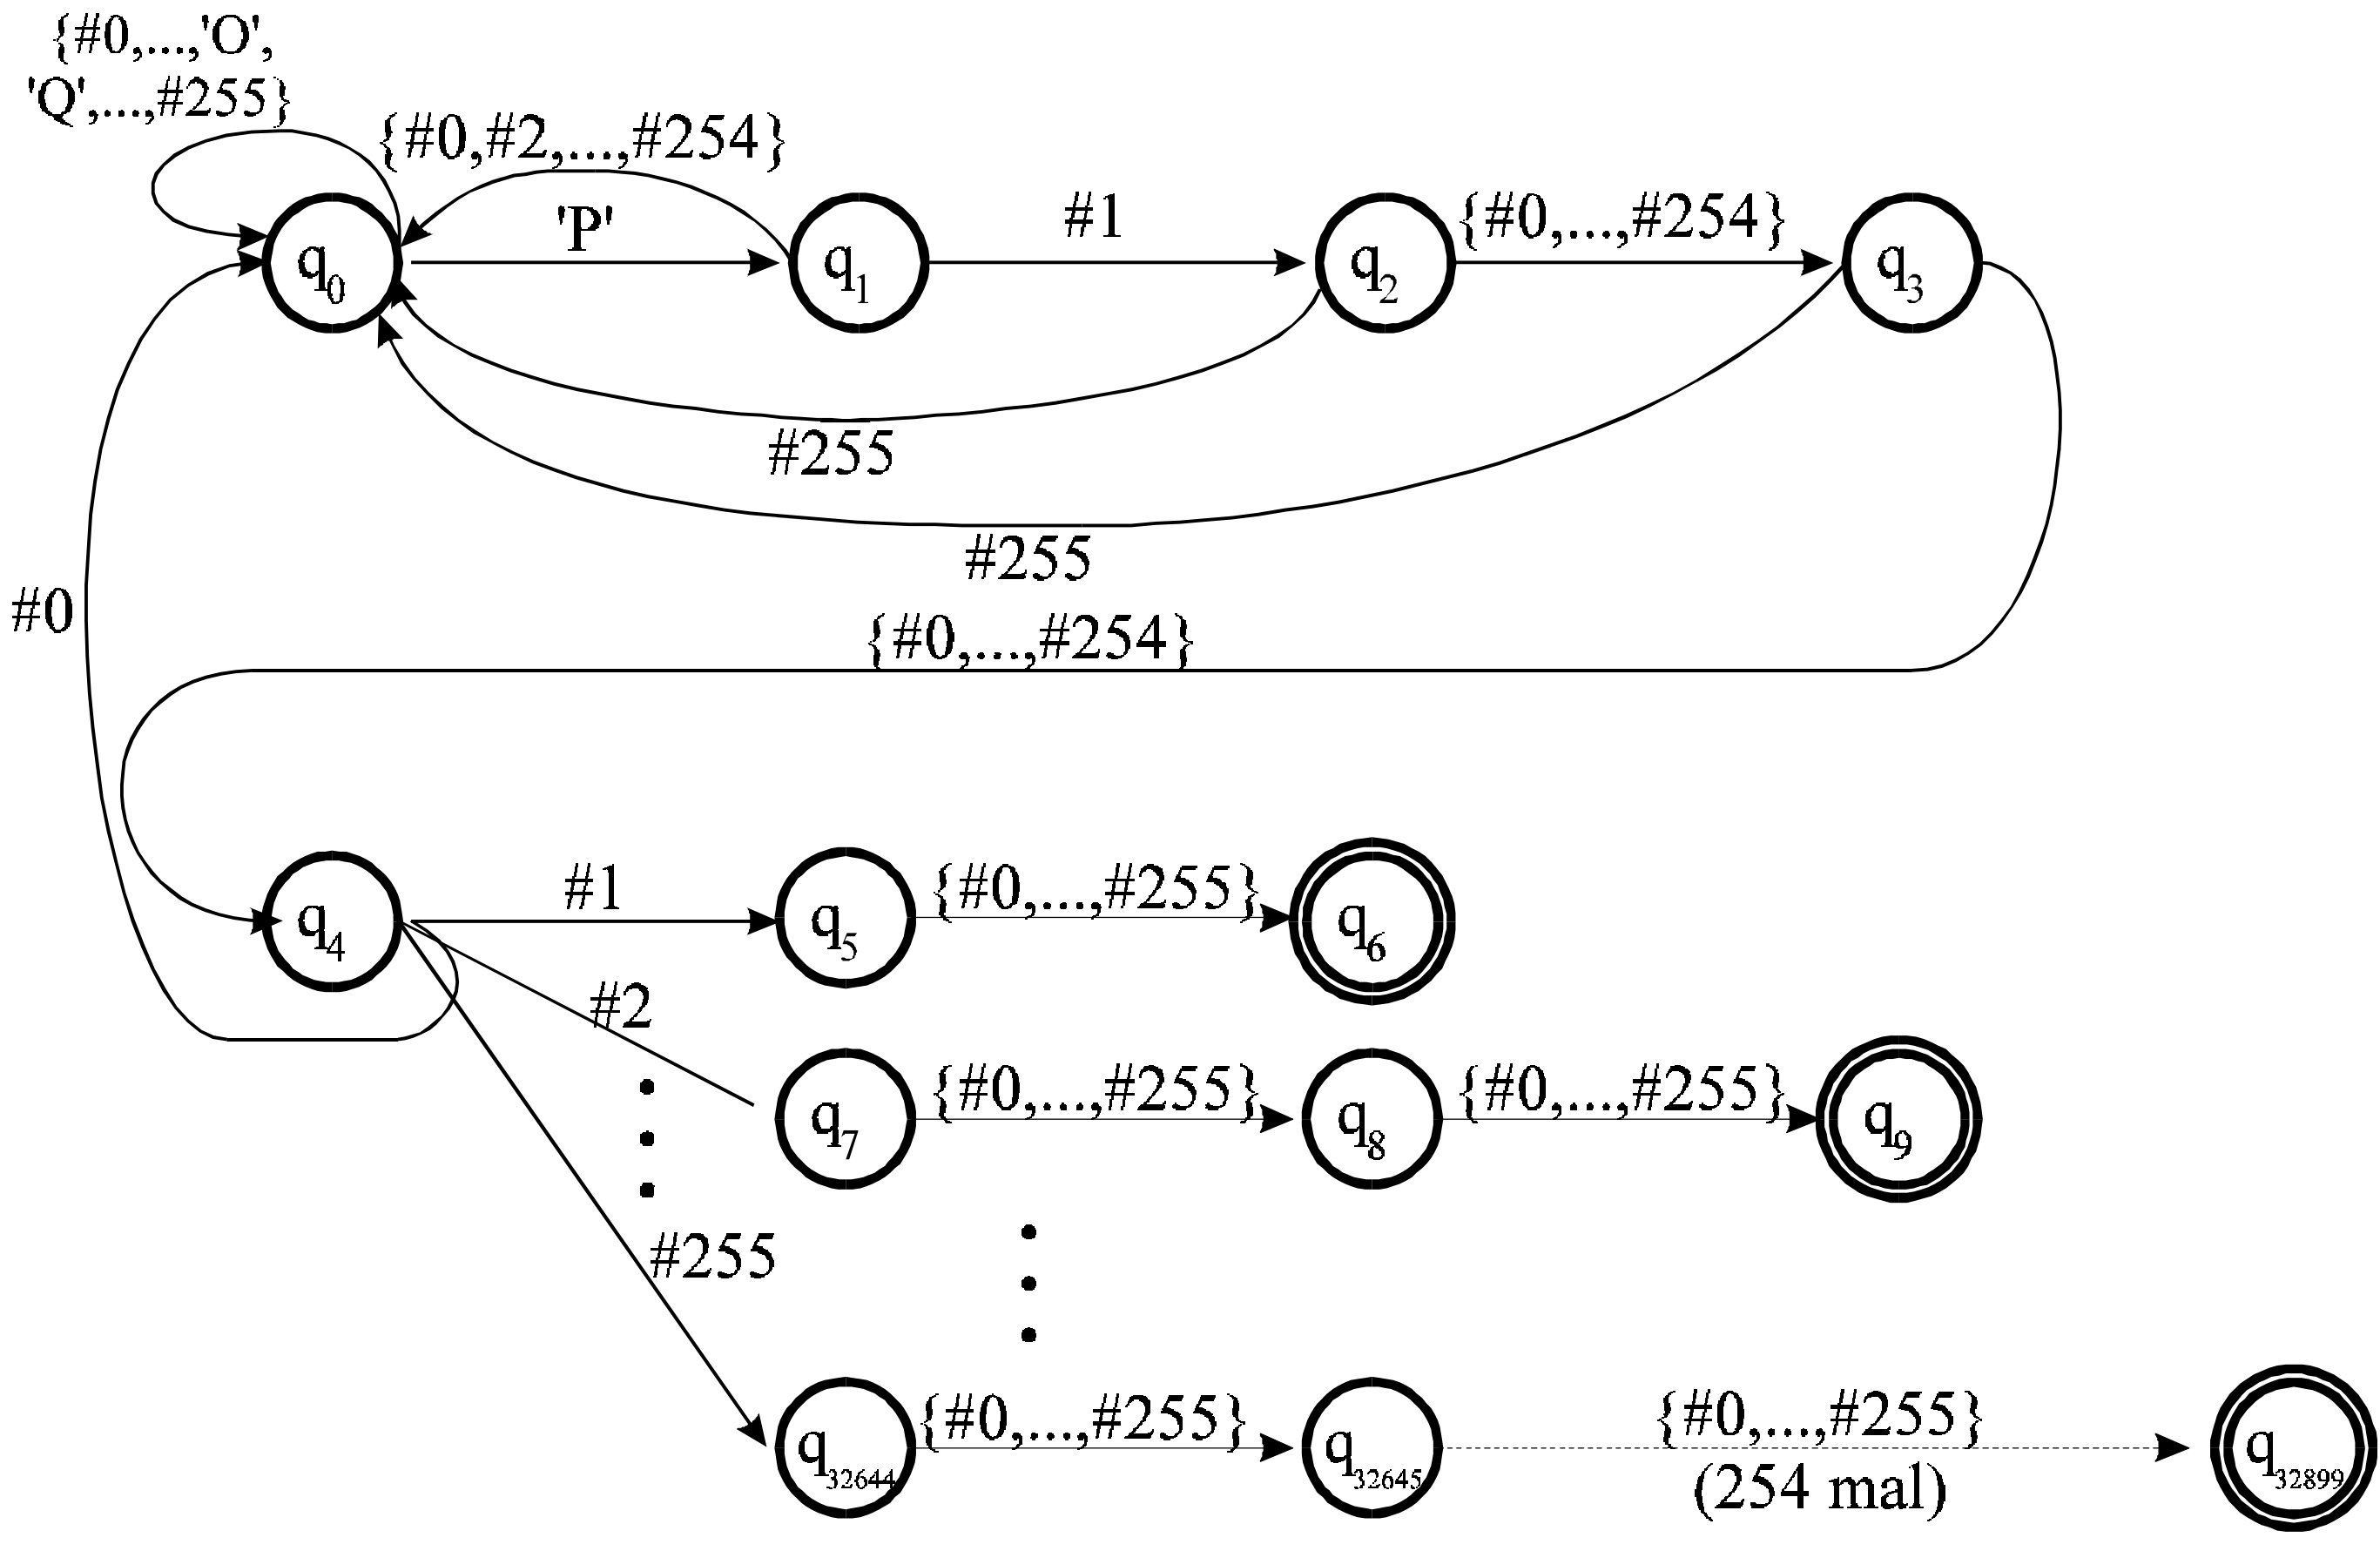

Startzustand ist q_0.